


Závěsné svítidlo




cs Návod k montáži

14613FV05X01IX · 2019-01

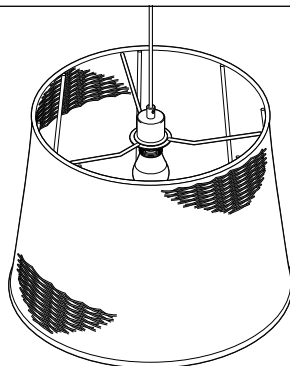

Přehled

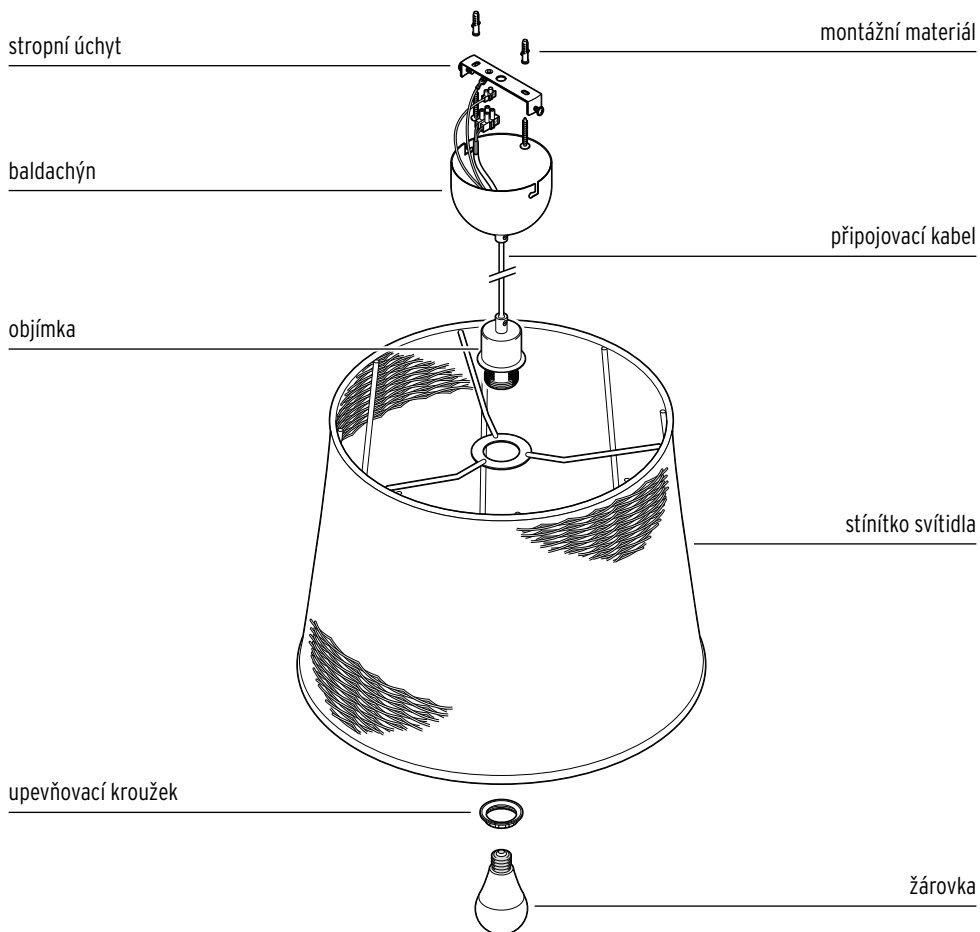

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Svítilno je určeno k montáži na strop v domácnosti a není vhodné pro komerční účely.



Je koncipováno pro suché vnitřní prostory.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Malé díly a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- **Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.**
- Svítidlo se nesmí instalovat na vodivý podklad.
- Svítidlo se nesmí používat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo se nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin ani s nimi přijít do přímého kontaktu, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické vedení musí být bez napětí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho připojovacím kabelu žádné úpravy. Opravy svěřte pouze odbornému servisu. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami.

VÝSTRAHA před popálením a požárem

- Svítidlo se za provozu může silně zahřívat. Nedotýkejte se jej. Před výměnou žárovky vždy nejdřív počkejte, dokud svítidlo úplně nevychladne. Svítidlo nezakrývejte a v žádném případě na něj ani nad něj nezavěšujte žádné předměty.

POZOR na věcné škody

- Budete-li používat dodanou žárovku, pak nepřipojujte svítidlo k externímu stmívači.
- Dodaný montážní materiál je vhodný pro standardní stropy. Před montáží svítidla na strop se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop a případně jej vyměňte.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Svítidlo zhasněte a případně počkejte, dokud nebudou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Svítidlo čistěte suchým měkkým hadříkem.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vadné žárovky je nutno odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Montáž

Vybalení




NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením / spolknutím


- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. Mimo dosah dětí uschovávejte i drobné díly (např. montážní materiál).

1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili i materiál potřebný k montáži.
2. Zkontrolujte, jestli není svítidlo poškozené a jestli balení obsahuje všechny součásti.


Snížení výšky svítidla



1. Uvolněte stavěcí šroubek na baldachýnu.

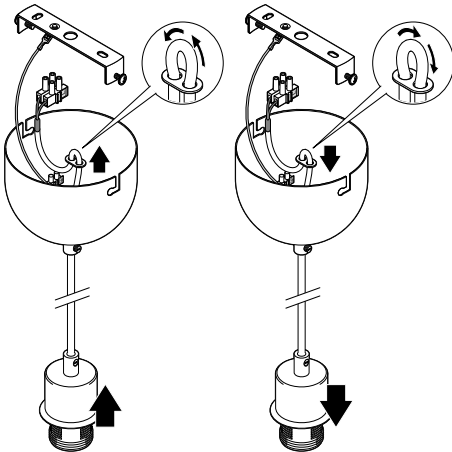

2. Kabel v baldachýnu protáhněte brzdíčkou nahoru nebo dolů, než dosáhnete žádané délky kabelu.



3. Zašroubujte stavěcí šroubek zpět.

Příprava montáže




NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem


- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.
- Přesvědčte se, že se v místech vrtání nenachází žádné trubky nebo kabely.

POZOR na věcné škody


- Příložený montážní materiál je vhodný pro běžné stropy a zdi. Před montáží svítidla se ve specializované prodejně informujte o vhodném montážním materiálu pro Váš strop nebo zeď a montážní materiál případně vyměňte.




1. Povolte oba postranní upevňovací šrouby, jimiž je stropní úchyt připevněn k baldachýnu, do té míry, abyste mohli stropní úchyt odejmout.



2. Stáhněte svorku ze zástrčky na stropním úchytu.



3. Označte si pomocí stropního úchytu místa vrtání.
4. Vyrvejte otvory pro hmoždinky.
5. Stropní úchyt upevněte na strop hmoždinkami a šrouby.



6. Svorku zase nastrčte na zástrčku stropního úchytu.


Elektrická instalace – pouze pro odborníky




NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Elektrickou instalaci musí provést odborník. Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.
- Před elektrickou instalací musí být vypnutá pojistka, resp. elektrické vedení musí být bez napětí.

▷ Elektrické vedení a svorkovnici nechte propojit odborníkem.

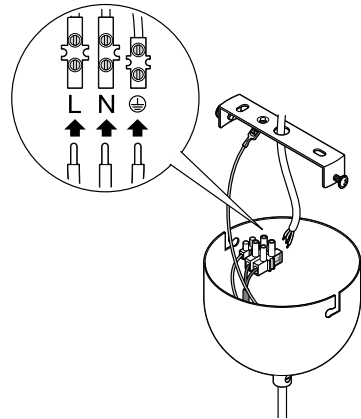


Dokončení montáže



1. Nasuňte baldachýn na oba lehce zašroubované upevňovací šrouby stropního úchytu.
2. Upevňovací šrouby utáhněte.

Zapnutí svítidla

Upevnění stínítka svítidla

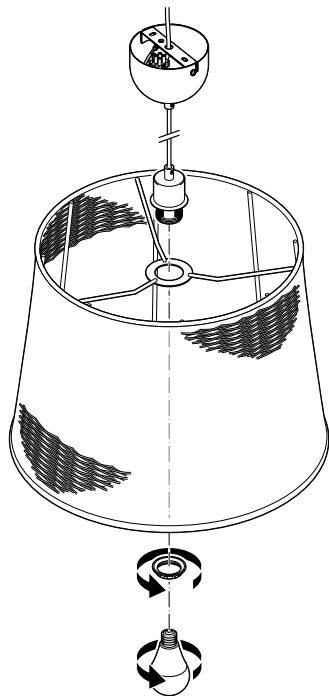

1. Vyšroubujte upevňovací kroužek z objímky.
2. Nasuňte stínítko svítidla na objímku a upevňovací kroužek opět našroubujte.

Nasazení žárovky

Používejte jen takový typ žárovky, který je uvedený v kapitole „Technické parametry“.

- ▷ Dodanou žárovku zašroubujte do objímky.



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Zapněte pojistku nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až poté, co jste provedli všechny montážní kroky.

- ▷ Opět zapněte pojistku nebo opět uveďte elektrické vedení pod napětí.
- ▷ Stiskněte vypínač svítidla abyste zkontrolovali, jestli je svítidlo správně připojené.

Použití

Přiložená žárovka je ztlumitelná ve 3 stupních, nesmí se ale používat s externím plynulým stmívačem.

1x přepnout	100% jas
2x přepnout	vypnuto
3x přepnout	50% jas
4x přepnout	vypnuto
5x přepnout	25% jas
6x přepnout	vypnuto

Výměna žárovky

Můžete použít také jakoukoli běžně prodejnou LED žárovku - i nestmívatelnou. V tom případě bude lampa svítit neustále na 100 %.

Technické parametry

Model:	T310900131
Číslo výrobku:	374 141
Síťové napětí:	230 V ~ 50 Hz
Třída ochrany:	I
Osvětlovací prostředky:	1 typ E27, max. 42 W (součást balení: žárovka E27, 10 W ve 3 stupních stmívatelná)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany